
# VeRay Pokable tandheelkundige röntgenapparatuur – Gebruikershandleiding



Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd.

RF-DXR-M001-1.1

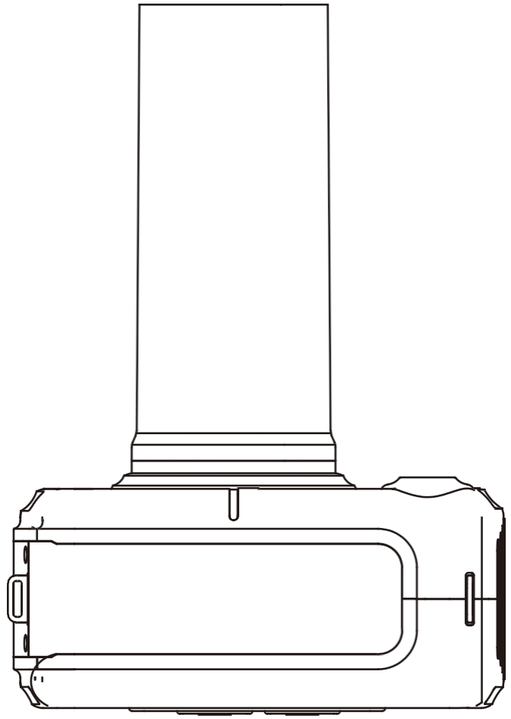

## 1. Inleiding

Hartelijk dank voor de aankoop van de VeRay draagbare tandheelkundige röntgenapparatuur. Deze handleiding bevat instructies voor installatie, bediening en onderhoud; deze werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een servicetechnicus die ervaring heeft met deze procedures.

### 1.1 Beoogd gebruik

Het apparaat is een geavanceerd tandheelkundig röntgenapparaat met een hoogfrequent veld, met een nominale waarde van 60 kV DC en een buisstroom van 2 mA, met inverter-röntgenbesturingsmethoden voor het produceren van diagnostische beelden van hoge kwaliteit van tanden en kaakbot, voor zowel chemische film als digitale sensoren. Het apparaat werkt op 22,2 V DC, geleverd door een oplaadbare Li-Polymeer-accu. Bij het maken van röntgenopnames kan het apparaat in de hand worden gehouden of op een statief worden gemonteerd.

| | |
|---|---|
| Waarschuwing | Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door bevoegd of gekwalificeerd personeel. Lees alstublieft de gebruikershandleiding. |
| Opmerking | Om het apparaat tegen schade te beschermen en een correct en veilig gebruik te garanderen, dient u er ervoor dat alle voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding strikt worden nageleefd. |
| Opmerking | Een toegepast onderdeel van type B biedt de laagste mate van patiëntbescherming van alle soorten toepassingsonderdelen en is niet geschikt voor directe toepassing op het hart. |

## 2. Veiligheidsmarkeringen

⚠ Neem de volgende veiligheidseisen in acht:

- Overschrijd de voor beelddiagnostiek noodzakelijke röntgendosis niet.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik door gekwalificeerd personeel.
- Laat de patiënt het apparaat niet aanraken.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter in de buurt van patiënten.
- Neem contact op met uw erkende dealer als het apparaat defect lijkt te zijn.
- Het is verboden om de structuur van het apparaat te manipuleren
- Vermijd gebruik onder de volgende omstandigheden:

a. In de buurt van brandbaar materiaal of explosief gas. b. Op vochtige of natte plaatsen
c. In direct zonlicht. d. Ruimtes met slechte ventilatie
e. Stoffige ruimtes. F. Vochtige plaatsen. g. Zoute omgevingen Bewaar het apparaat onder de hieronder vermelde omstandigheden:

- Voor opslag: temperatuur -40 °C - 70 °C, luchtvochtigheid 10% - 90% RV
- Tijdens gebruik: temperatuur -10 °C - 40 °C, luchtvochtigheid 30% - 70% RH
- Voor optimale omstandigheden: temperatuur 10 °C - 30 °C, luchtvochtigheid 40% - 60% RH

1) Opslag

- Bewaar het apparaat niet op vochtige, zoute of stoffige locaties. Deze omstandigheden kunnen storingen veroorzaken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de temperatuur sterk schommelt. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Bewaar het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen of explosieve gassen.
- Laat de accu niet langdurig aangesloten op de lader.
- Laat de digitale sensor niet aangesloten op het hoofdapparaat. De digitale sensor is een zeer gevoelig apparaat en moet daarom in de daarvoor bestemde opbergdoos worden bewaard.
- Stel het apparaat niet bloot aan straling terwijl de lader is aangesloten of tijdens het opladen.

2) Waarschuwing

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme schokken of trillingen.
- Plaats het apparaat niet in of op een stoffige, vuile of hellende ondergrond.
- Bedek de sensor vóór gebruik altijd met de daarvoor bestemde wegwerphoes.
- Trek niet met een ruk aan de aansluitkabel tussen het apparaat op het oplaadstation en de oplader

3) Opmerking

- Controleer de toestand van de accu en het apparaat vóór gebruik.
- Gebruik het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
- Gebruik uitsluitend de bij dit product geleverde oplader.
- Zorg ervoor dat de acculader is losgekoppeld voordat u deze gaat reinigen. Houd het apparaat schoon met een schone, droge doek. Gebruik uitsluitend desinfectiedoekjes zonder alcohol, of bevochtig deze met vloeistof of spray.

4) Garantie


- Op de kwaliteit van dit product geldt een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum.
- Indien de garantieperiode moeilijk te achterhalen is, geldt de garantie drie maanden na de productiedatum.
- In geval van defecten aan het product zelf of onjuiste afwerking, wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen, afhankelijk van de toestand van het product.
- Zelfs binnen de garantieperiode is kosteloze reparatie niet van toepassing als de schade is veroorzaakt door een fout van de gebruiker.
- Indien de bijgevoegde afdichtingsstrip is verwijderd of er aanwijzingen zijn dat dit is gebeurd, zijn kosteloze reparatie en garantie niet van toepassing.
- Reparaties die zijn uitgevoerd op een andere locatie dan het daarvoor bestemde A/S-centrum vallen buiten de garantie.
- De garantieperiode wordt niet verlengd voor producten die al dan niet kosteloos zijn gerepareerd.

2.1 Reiniging Zorg ervoor dat de batterijlader is losgekoppeld voordat u begint met reinigen. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het reinigen. Gebruik uitsluitend een desinfectiedoekje zonder alcohol of een doekje dat is bevochtigd met vloeistof of spray.
Het apparaat en de bijbehorende batterijlader zijn niet ontworpen om aan enige vorm van sterilisatieprocedure te worden onderworpen.
Dit apparaat kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker en de patiënt, tenzij de veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies worden nageleefd.

Houd er rekening mee dat de optimale straling voor de gebruiker zich bevindt binnen een kegelvormig gebied direct achter het terugkaatsingsscherm (de zogenaamde zone met aanzienlijke bezetting). Al het personeel dat bevoegd is om de apparatuur te bedienen, dient volledig op de hoogte te zijn van de veiligheidsaanbevelingen en de vastgestelde maximaal toegestane doses, en dient alle richtlijnen te volgen die zijn vastgelegd in uw interne stralingsbeschermingsprogramma met betrekking tot patiënten en operators die zwanger zijn of verwachten zwanger te worden. Raadpleeg bij het implementeren van een stralingsbeschermingsprogramma alle nationale, provinciale en lokale voorschriften inzake stralingsbescherming en het gebruik van röntgenapparatuur. Zorg voor een correcte registratie en naleving van dergelijke voorschriften.
Gebruik het apparaat pas wanneer de patiënt en de gebruiker in de juiste positie zijn en klaar zijn voor de opname, om de kans op onderbrekingen te verkleinen en onbedoelde blootstelling van personen aan röntgenstraling te voorkomen.
Probeer geen opname te maken als er zich iemand direct achter de patiënt bevindt (in de lijn van de röntgenstraling).
Een opname kan om welke reden dan ook voortijdig worden beëindigd door de ontspanknop abrupt los te laten.

### Zone met aanzienlijke aanwezigheid

Aangezien de aanwezigheid van een gebruiker vereist is, moet er ten minste één belangrijke verblijfszone zijn met een vloeroppervlak van minimaal 2' (60 cm) × 2' (60 cm) en een hoogte van minimaal 6,5' (195 mm).
De belangrijke verblijfszone is bestemd voor het type röntgenonderzoeken dat er wordt uitgevoerd.
Locatie van de belangrijke verblijfszone, inclusief de posities van de grenzen ten opzichte van duidelijk herkenbare kenmerken van de röntgenapparatuur.
Identificatie van de verwijderbare beschermingsvoorzieningen voor gebruik met de röntgenapparatuur en informatie over de toepassing en het gebruik ervan.




## 3. Garantie

Garantie: Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd garandeert dat alle onderdelen vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten, bij normaal gebruik en met passend onderhoud, gedurende één jaar vanaf de datum van levering aan de klant, tenzij schriftelijk anders is gespecificeerd.
Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies voortvloeiend uit het gebruik van het product, hetzij als gevolg van een defect in het product of anderszins, indien, voorafgaand aan dergelijke schade, letsel of verlies, het product (1) beschadigd of verkeerd gebruikt was; (2) gerepareerd, gewijzigd of aangepast door anderen dan Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd; (3) niet strikt in overeenstemming met de geldende voorschriften en verordeningen geïnstalleerd; of (4) niet geïnstalleerd door een geautoriseerde dealer. De aansprakelijkheid van Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd voor schending van deze garantie of voor nalatigheid of anderszins, is strikt en uitsluitend beperkt tot de reparatie of vervanging van het product of het onderdeel. Deze garantie vervalt voor elk product waarvan het serienummer is gewijzigd, onleesbaar is gemaakt of verwijderd.

## 4. Procedure voor kwaliteitscontrole

Het kV, mAs gemeten gedurende een periode van één jaar. De afwijking bedraagt ±5%; de meetpunten zijn als volgt. De meting wordt uitgevoerd met een oscilloscoop 60 kV 0,5 s (2 mA) Testreferentiepunt kV-controlepunt (TP 6) = 6 V (oscilloscoop) = 60 kV mA-controlepunt (TP 9) = 4 V (oscilloscoop) = 2 mA

## Hoofdstuk I. Toepassing

Dit apparaat is een draagbaar, draadloos tandheelkundig röntgensysteem met hoogfrequente omvormerregeling.

### Samenstelling.

Hoofdunit: a. Röntgengenerator. b. Röntgenbelichtingskegel. c. Accu met hoge capaciteit.

### Accessoires

Acculader: 1 st. Nekriem: 1 st. Handriem: 1 st. Gebruikershandleiding: 1 st.

## Hoofdstuk II. Technische gegevens

### 1. Hoofdunit

1) Röntgengenerator
(1) Buisvoltage 60 kV (vast) (2) Buisstroom 2 mA (vast)
2) Röntgenbesturingsapparaat
(1) Hoofdvoeding: accu 22,2 V DC, adapter 25,6 V DC. (2) Belichtingstijd: 0,01 - 2,00 sec (handmatig, 56 stappen)
3) Röntgenbelichting
(1) Type: rond. (2) Stralingsveld 60 mm. (3) SSD (standaard) 200 mm
4) Röntgenbuis
(1) Type: röntgenbuis met stationaire anode. (2) Buismodel KL11-0,4-70
(3) Focus van de buis: 0,4 mm. (4) Warmtecapaciteit anode 4500 J
(5) Maximale buisspanning 70 kV. (6) Doelhoek 12°
(7) Totale filtratie: basisfiltratie 0,8 mm Al. Aanvullende filtratie 1,0 mm Al
(8) Koelsysteem: Oliekoeling

### 2. Batterij

1) Type: Li-ion-polymeer. 2) Spanning 22,2 V DC. 3) Capaciteit: 950 mAh

### 3. Oplader


1) Ingang: 100 - 240 V wisselstroom, 50 - 60 Hz. 2) Uitgangsspanning 25,2 V DC
3) Uitgangsstroom 1 A.
4) Statusindicatie van het apparaat via LED (rood: wordt opgeladen, groen: opladen voltooid)



## Hoofdstuk III. Beschrijving van het apparaat

### 1. Onderdeelnaam van het apparaat


1) Vooraanzicht





⑰ Battery replacement cover

2) Achterkant

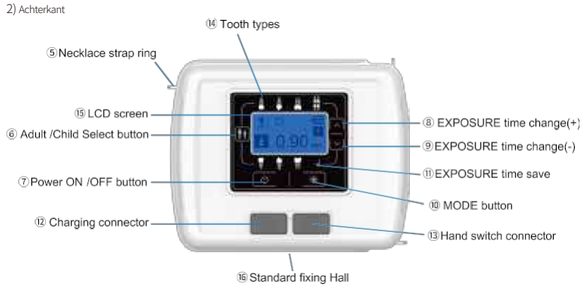


3) Zijaanzicht
⑰ Deksel voor het vervangen van de batterij

2. Uitleg over de functies.

| | |
|---|---|
| ① Statusweergave op de LED | LED-kleurverandering: Statusweergave<br>apparaat Uit ⇒ Uitschakelen Groen ⇒<br>Stand-by voor opname Geel ⇒<br>Röntgenopname<br>Rood ⇒ Fout in het apparaat |
| ② Knop voor röntgenbelichting | Hiermee wordt de Röntgenbelichting geactiveerd. Als u de knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, vindt de belichting plaats gedurende de ingestelde tijd.<br>Als u de knop eerder dan 2 seconden loslaat, treedt er een apparaatfout op. |
| ③ Röntgenbelichtingskegel | De binnenkant van de kegel is van lood gemaakt, waardoor wordt voorkomen dat de gebruiker aan röntgenstraling wordt blootgesteld<br>de gebruiker. |
| ④ Ring voor de polsband | De bovenste en onderste ringen zijn met elkaar verbonden door een handriem. |
| ⑤ Ring voor de nekband | Deze is bedoeld om de kettingriem aan te bevestigen. |
| ⑥ Keuzeknop voor volwassenen/kinderen | Als u op de knop drukt,<br>verschijnen 'ADULT/CHILD' en het bijbehorende symbool op het LCD-scherm. |
| ⑦ Aan/uit-knop | Dit is de knop om het apparaat in te schakelen (of uit te schakelen). |
| ⑧ De belichtingstijd verhogen (+) | Wanneer u op de knop drukt, wordt de belichtingstijd verlengd. |
| ⑨ Belichtingstijd wijzigen omlaag (-) | Wanneer u op de knop drukt, wordt de belichtingstijd verkort. |
| ⑩ MODE-knop | Als u het ingestelde item wilt wijzigen, drukt u op de knop om<br>het instellingsmenu. |
| ⑪ Belichtingstijd opslaan | Als u de knop nog 2 seconden langer ingedrukt houdt, wordt de belichtingstijd opgeslagen. |
| ⑫ Oplaadaansluiting | De aansluiting is bedoeld voor het opladen van de batterij |
| ⑬ Aansluiting voor handschakelaar | De aansluiting is bedoeld voor aansluiting op de handschakelaar. |
| ⑭ Belichtingstype object | Dit zijn knoppen voor het selecteren van het belichtingsobject. |
| ⑮ LCD-scherm | Hierop worden de status en informatie van het apparaat weergegeven. |
| ⑯ Standaard bevestigingsgaten | De opening is bedoeld voor gebruik met een statief. |
| ⑰ Deksel voor het vervangen van de batterij | Het deksel dient ter bescherming van de batterij en voor het vervangen ervan. |



https://www.oyodental.nl/

## Hoofdstuk IV. Bediening

1. Inschakelen

1) Wanneer u op de AAN-knop drukt, wordt het apparaat ingeschakeld en klinkt er een pieptoon.
2) De LED knippert groen tijdens het opstarten en brandt groen in de stand-bymodus.
3) Als de batterij voldoende is opgeladen, is er geen indicatie.
4) Wanneer de batterij bijna leeg is,
* geeft het apparaat een pieptoon en knippert het symbool van het netsnoer 10 keer, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.
5) In het geval van nr. 4) hierboven moet u het apparaat opladen met de oplader.
6) Wanneer u het apparaat inschakelt, doorloopt het LCD-scherm gedurende 5 seconden de volgende 3 stappen, zoals hieronder weergegeven.

◆ Stap 1

V1.0 Bedrijfsnaam en softwareversie





◆ Stap 2 Stand-by voor opname

2. Uitschakelen

Als u het apparaat wilt uitschakelen, drukt u 2 seconden op de UIT-knop.

3. Instellen van de belichtingscondities

1) VOLWASSENE / KIND keuzeknop Als u het patiënttype wilt selecteren, drukt u op de keuzeknoppen VOLWASSENE/KIND. De letter en het symbool worden op het scherm weergegeven.
2) Knoppen voor het selecteren van het tandtype Basisinstelling: Selecteer een van de 7 knoppen voor het type tand dat u wilt belichten (bovenste voortand, hoektand, kies en onderste voortand, hoektand, kies)
3) LCD-weergaven

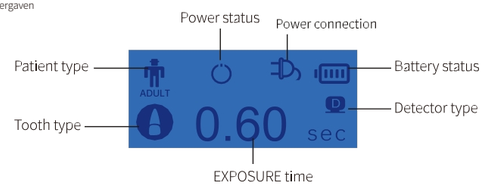


4) Standaard belichtingstijd

| Type patiënt | Film/Digitaal | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLWASSEN | Film | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,95 |
| | Digitaal | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 0,50 |
| KIND | Film | 0,25 | 0,40 | 0,55 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,65 |
| | Digitaal | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,10 | 0,16 | 0,30 |

5) Belichtingstijd
Als u de belichtingstijd wilt wijzigen, kunt u deze in 56 stappen aanpassen met de knoppen OMHOOG/OMLAAG
6) De belichtingstijd opslaan Automatisch opslaan: Wanneer u een opname maakt nadat u de belichtingstijd in de AUTO-modus hebt gewijzigd, wordt deze automatisch opgeslagen. Handmatig opslaan: Wanneer u een opname maakt nadat u de belichtingstijd in de handmatige modus hebt gewijzigd, wordt de belichtingstijd opgeslagen als u de SAVE-knop 2 seconden langer ingedrukt houdt.

4. BELICHTING

1) Stel eerst de belichtingsomstandigheden in waarin u de opname wilt maken.
2) Richt de digitale sensor of film op het tegenoverliggende deel dat u wilt belichten en breng het apparaat vervolgens in contact met het te belichten deel.
3) Druk op de belichtingsknop.
4) Het symbool voor de stroomstatus knippert na 2 seconden.
5) Wanneer de belichting is gestart, wordt het belichtingssymbool weergegeven op het LCD-scherm. Tegelijkertijd licht de LED geel op en klinkt er een pieptoon.
6) Druk op de opnameknop om de opname af te ronden waarvan u de belichtingstijd hebt ingesteld.
7) Na het maken van de opname wordt het stand-bysymbool gedurende 5 seconden weergegeven, waarna u de volgende opname kunt maken.
8) Als u de batterij volledig oplaadt, kunt u ongeveer 150 opnames maken.

5. Opladen en vervangen van de batterij

1) Opladen De resterende batterijcapaciteit wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het LCD-scherm.
Als de batterijcapaciteit onvoldoende is, heeft dit invloed op het beeld. Controleer daarom altijd de batterij.
Als de batterijcapaciteit onvoldoende is, knippert het symbool van het netsnoer 10 keer op het LCD-scherm, vergezeld van een pieptoon, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld. Het duurt 3 uur om de batterij op te laden nadat het apparaat automatisch is uitgeschakeld.
2) Vervanging
Als u een defecte of versleten batterij heeft, neem dan contact op met Guilin




Battery replacement cover



Neem voor vervanging contact op met Refine Medical Instrument Co., Ltd of de winkel waar u het product hebt gekocht.

6. De „MODE"-functie





Slaapstand: 5 min.
Energiebesparing: 10 min. Reset: Geen Exp. Telling: 0
Opslagmodus: Handmatig F / D selecteren: Digitaal

Als u bij het inschakelen de MODE-knop langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, verandert het scherm met de instellingen zoals hieronder weergegeven.

1) Slaapstand
Als de gebruiker het apparaat gedurende de slaapstandtijd niet gebruikt, schakelt het automatisch over naar de slaapstand. In de slaapstand werkt de belichtingsknop niet en knippert de LED groen. Als u de stand-by-status wilt wijzigen, drukt u op de MODE-knop.
2) Energiebesparing
Als de gebruiker het apparaat gedurende de energiebesparingstijd niet gebruikt, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld. Dit is een functie die onnodig stroomverbruik voorkomt.
3) Besparingsmodus
Dit is een functie waarmee u kunt kiezen tussen automatisch opslaan of handmatig opslaan.
4) F / D Selecteren Dit is een functie waarmee u kunt kiezen tussen analoog (chemische film) of digitaal.
5) Reset Dit is een functie om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
6) Aantal opnamen Hier wordt het totale aantal opnamen weergegeven.

7. De ingestelde waarde wijzigen via de "MODE"-knop

Als u de „MODE"-knop bij het inschakelen langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, verandert het scherm met de instellingen.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Instellingsoptie | ▶ Slaapstand | 10 min | Ingestelde waarde |
| | Energiebesparing | 15 min | |
| | Besparingsmodus | Handmatig | |
| | F / D Selecteren | Digitaal | |
| | Reset | Nee | |
| | Aantal opnames | 0 | |

1) Beweeg het item
(1) OMHOOG-knop Hiermee gaat het achtereenvolgens van de slaapstand → Reset → F / D Selecteren → Opslagmodus → Energiebesparing.
(2) OMLAAG-knop
Het doorloopt achtereenvolgens de standen Slaapstand → Energiebesparing → Besparingsstand → F / D Selecteren → Resetten.
2) Van instellingsitem naar instellingswaarde gaan Druk op de knop "ADULT" om van het instellingsitem naar de instellingswaarde te gaan.
3) De ingestelde waarde wijzigen
U kunt de ingestelde waarde wijzigen door op de knoppen OMHOOG/OMLAAG te drukken wanneer de ingestelde waarde wordt weergegeven.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instellingsoptie | ▷ Slaapstand | ▶ 10 min | Ingestelde waarde |
| | Energiebesparing | 15 min | |
| | Besparingsmodus | Handmatig | |
| | F / D Selecteren | Digitaal | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instellingsitem | Reset | Nee | Waarde instellen |
| | Aantal exp. | 0 | |

4) Standaard en bereik

| | Functie | Standaard | Bereik |
|---|---|---|---|
| Slaapstand | Energiebesparing | 10 min | 5 - 20 min (interval van 1 minuut) |
| Energiebesparing | Automatisch uitschakelen | 15 min | 5 - 40 min (interval van 5 minuten) |
| Besparingsmodus | Automatisch of handmatig opslaan | Handmatig | Handmatig / Automatisch |
| F / D selecteren | Film of digitale sensor | Digitaal | Digitaal / Film |
| Resetten | **Initialiseren** | Nee | Nee/Ja |
| Aantal opnamen | Totaal aantal belichtingen | 0 | **Accumulatielijst** (max. 99999) |

## Hoofdstuk V. Foutcode


Als zich bij gebruik van het apparaat ernstige problemen voordoen, worden op het LCD-scherm een foutcode en de foutomschrijving weergegeven. Neem in dat geval contact op met GBTKOREA Co., Ltd of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.



https://www.oyodental.nl/

## Hoofdstuk VI. Tekening van de eenheid

Eenheid:
mm

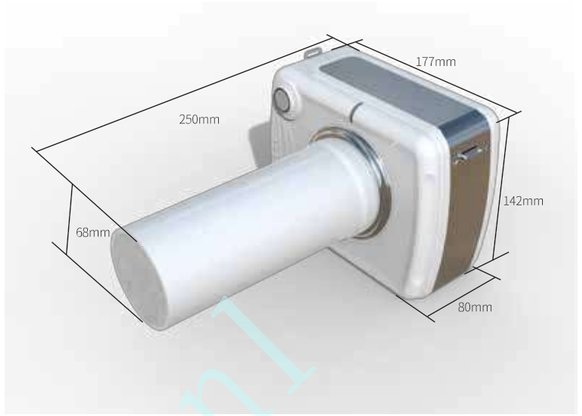


## Instructies voor onderhoud en garantie

1. Garantie: Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd garandeert dat alle onderdelen vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten, bij normaal gebruik en met passend onderhoud, gedurende één jaar vanaf de datum van levering aan de klant, tenzij anders schriftelijk gespecificeerd.
2. Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies voortvloeiend uit het gebruik van het product, hetzij als gevolg van een defect in het product of anderszins, indien het product, voorafgaand aan dergelijke schade, letsel of verlies,
(1) beschadigd of verkeerd gebruikt;
(2) gerepareerd, gewijzigd of aangepast door anderen dan Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd
(3) niet strikt in overeenstemming met de geldende voorschriften en verordeningen is geïnstalleerd; of
(4) niet is geïnstalleerd door een geautoriseerde dealer. De aansprakelijkheid van Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd voor schending van deze garantie of voor nalatigheid of anderszins, is strikt en uitsluitend beperkt tot de reparatie of vervanging van het product of onderdeel. Deze garantie vervalt voor elk product waarvan het serienummer is gewijzigd, onleesbaar is gemaakt of verwijderd.

## Instructies voor service en garantie

| | |
|---|---|
| Naam van de klant | |
| Adres | |
| Postcode | |
| Tel | |
| E-mail | |
| Aankoopdatum | |
| Distributeur | |
| Model | |
| Productnr. | |
| Handstuknr. | |
| Productiedatum | |

website: https://www.oyodental.nl/