




E series
Class N autoclave 18L, 23L

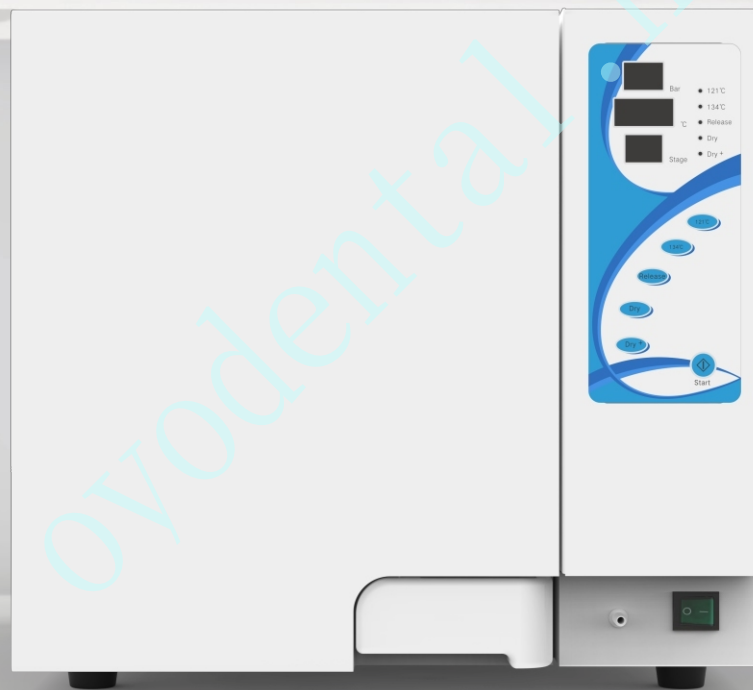

Sterilisatiecycli

Twee sterilisatieprogramma's: 121 °C/1,1 bar en 134 °C/2,1 bar.



Tijd

Instelbare sterilisatie- en droogtijd.



Drukveiligheidsvergrendeling

De deur kan alleen worden geopend wanneer de druk 0 is.



Drogen (optie)

Warmtedroogfunctie



Automatische drukontlasting

Automatische afvoer van water en stoom na afloop van de cyclus.



Zeer nauwkeurige regeling

Zeer nauwkeurige temperatuurregeling met een nauwkeurigheid van 0,1 °C.



Beveiliging

Beveiliging tegen overbelasting van temperatuur en druk.



Veiligheidsvergrendeling

De cyclus kan alleen starten als de deur goed is vergrendeld.



Drogen+ (optie)

Droogfunctie voor kortere droogtijd en een beter droogresultaat.

E

SERIES

De E-serie is een reeks stoomsterilisatoren van klasse N, met kamers van 18 liter en 23 liter. Deze apparaten bieden een voordelige sterilisatieoplossing voor tandartspraktijken, laboratoria, cosmetische klinieken, tattooagesalons, dierenartsenpraktijken, enzovoort.

E - X X X

18: 18 liter; 23: 23 liter;

3: geen droging

4: met drogen* 5: met droging en droging plus*

*drogen: drogen met behulp van een verwarming. Voor een beter droogresultaat opent u de deur en laat u een kleine opening open zodra de autoclaaf de cyclus heeft voltooid.

*drogen plus: het apparaat is uitgerust met een extra luchtcompressor die automatisch wordt geactiveerd zodra de cyclus is voltooid, waardoor de droogresultaten worden verbeterd.

Hoe te bestellen

Fox-voorbeeld: E418 betekent een autoclaaf uit de E-serie van 18 liter met droogfunctie

<https://www.oyodental.nl/>


E*18, E*23

Technische parameters


Order Code	E318/E323	E418/E423	E518/E523
Modelnummer	STE-18-E (18 l) / STE-23-E (23 l)		
Afmetingen kamer	6250 x 350 mm (18L)/6250 x 450 mm (23L)		
Elektrische voeding	220–240 V/50 Hz, 110–120 V/60 Hz		
Vermogen	1500 VA		
Sterilisatietemperatuur	121 °C/134 °C		
Sterilisatietijd bij 121 °C	Standaard 30 min (instelbaar van 30 tot 60 min)		
Sterilisatietijd 134 °C	Standaard 10 min (instelbaar van 10 tot 20 min)		
Druk	1,1 bar/121 °C, 2,1 bar/134 °C		
Automatische ontluchting	NC Ja	Bd2@	Ja
Droogtijd	N@Jo	Standaard 60 min (instelbaar van 1 tot 60 min)	
Droogtijd+	Nee	Nee	Standaard 60 min 1 - 60 min. instelbaar
Nettogewicht	32 kg (18 l)/36 kg (23 l)	33 kg (18 l)/37 kg (23 l)	33,5 kg (18 l)/37,5 kg (23 l)



Kijkvenster

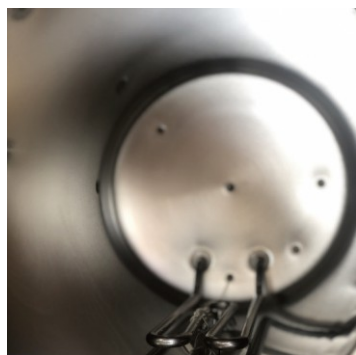

Verwarming

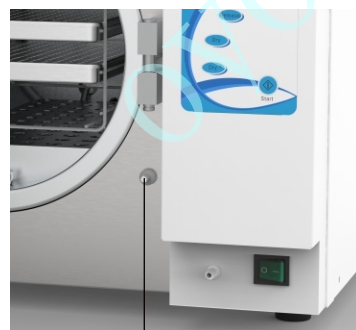

Veiligheidsvergrendeling




Bedieningsmembraan (E5*)



Afvoeropening



Aan/uit-schakelaar

Installatie en totale afmetingen

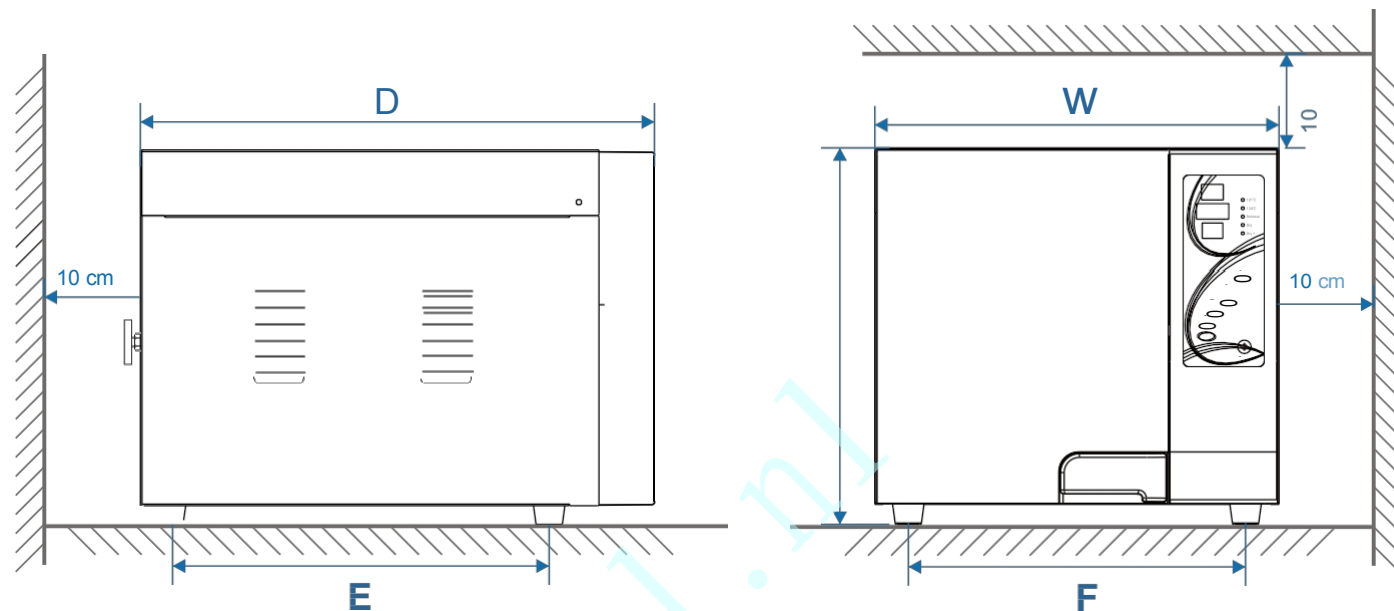

Item	W	H	D	E	F
E*18	4BBtrim	4b8ii&n	515 mm	350 mm	403 mm
E*23	483 mm	450 mm	615 mm	450 mm	403 mm

Afmetingen rek en lade

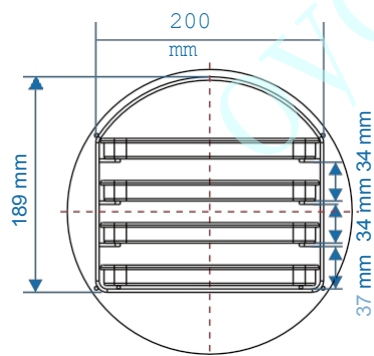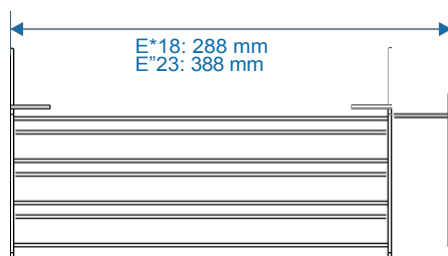

Afmetingen lade

