




JD1700 LED BEHANDELINGSLAMP

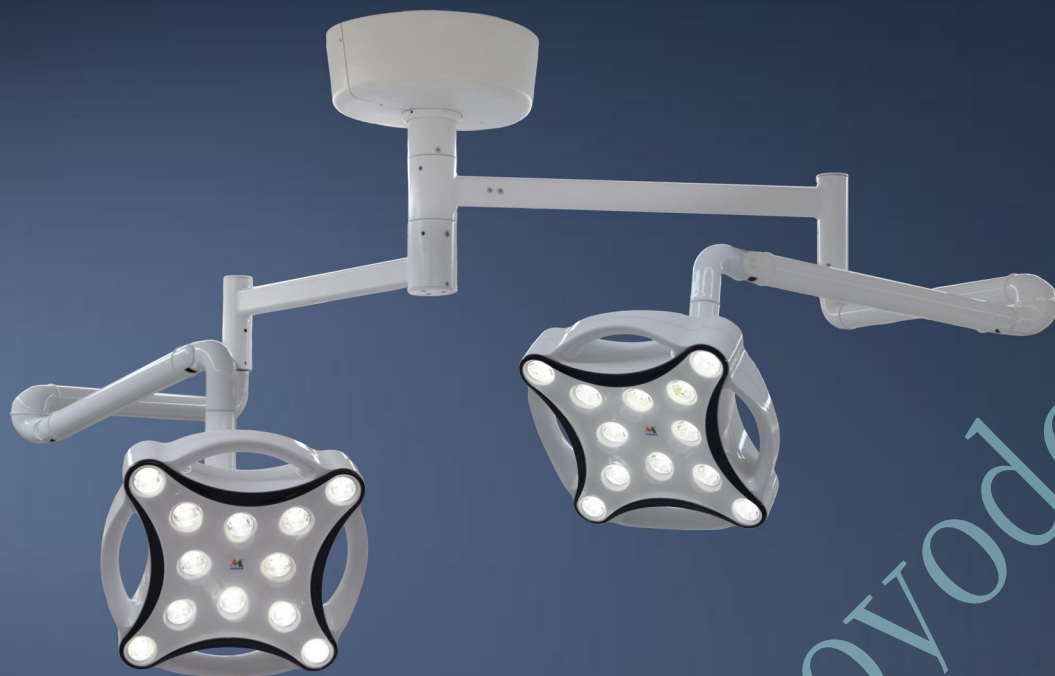

Kracht. Helderheid. Efficiëntie.

Onderzoeksverlichting waarop u kunt vertrouwen wanneer er veel op het spel staat.

De JD1700 LED-procedurelamp levert 120.000 LUX aan zeer intense verlichting om kleine ingrepen en onderzoeken nauwkeurig uit te voeren. Dankzij het lichtgewicht en compacte ontwerp is de lamp eenvoudig te positioneren voor maximale efficiëntie. Zo kunt u zich volledig concentreren op de taak die u moet uitvoeren.

- 18 nauwkeurig geplaatste LED-optieken zorgen voor een hoog verlichtingsniveau en superieure schaduwbeheersing
- Een kleurtemperatuur van 5.000 K en een CRI van 96+ zorgen voor een uitstekende kleurnauwkeurigheid om weefsels van elkaar te onderscheiden
- De ergonomische handgreep is excentrisch geplaatst om het lichtveld te maximaliseren voor uitgebreidere onderzoeken



Ideaal voor gebruik in:

IC-kamers • Spoedeisende hulp / traumafafdelingen • Behandel- en onderzoekskamers
Bevallingsafdelingen • Centra voor cosmetische chirurgie • Centra voor diergeneeskundige chirurgie
Gynaecologie en verloskunde • Orthopedisch onderzoek • Tandheelkundige chirurgie

NANCHANG MICARE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
Tel.: 86-791-88127989
Web: <https://micare-med.com/>
Code: 330096
Adres: Yaohu West 5th Road, Hi-Tech Zone, Nanchang, Jiangxi, China

CE **ISO** **FDA**

<https://www.oyodental.nl/>



120.000
LUX



Sensorschakelaar
Intensiteitsregeling



96+
CRI

Betrouwbaar en veilig – om het dagelijks werk te vereenvoudigen door specialisten

Betrouwbare operatieverlichting is essentieel in klinieken en onmisbaar in medische praktijken. De onderzoekslampen van MICARE vergemakkelijken het dagelijkse werk, zowel bij onderzoeken als bij de voorbereiding op een operatie.



Efficiënte LED-technologie en flexibiliteit voor optimale ondersteuning in de dagelijkse praktijk

De onderzoekslampen brengen de nieuwste LED-technologie naar de medische onderzoeksruimte en worden gekenmerkt door hun hoge mobiliteit en de goede positionering van de lampbehuizing tijdens het dagelijkse werk.

Variabele montage – aanpasbaar aan elke ruimte

Plafondmontage, wandmontage, railklem of mobiele standaard: de onderzoekslamp JD1700 is flexibel inzetbaar en voldoet aan alle ruimtevereisten.



Voordelen voor uw milieubalans

Voor iedereen die vandaag al aan morgen denkt: de JD1700 is de lamp bij uitstek. Simpelweg omdat deze lampen niet alleen zorgen voor een optimale verlichting van het operatieveld




Talrijke voordelen voor u

- moderne LED-technologie
- Uitstekende lichtopbrengst en efficiëntie
- lange levensduur van de LED's
- eenvoudige bediening
- functioneel en ergonomisch ontwerp
- comfortabele positionering
- Ergonomische handgreep
- laag gewicht
- Volledig gesloten verlichtingssysteem
- eenvoudig te reinigen
- hoge hygiënische standaard



TECHNISCHE GEGEVENS

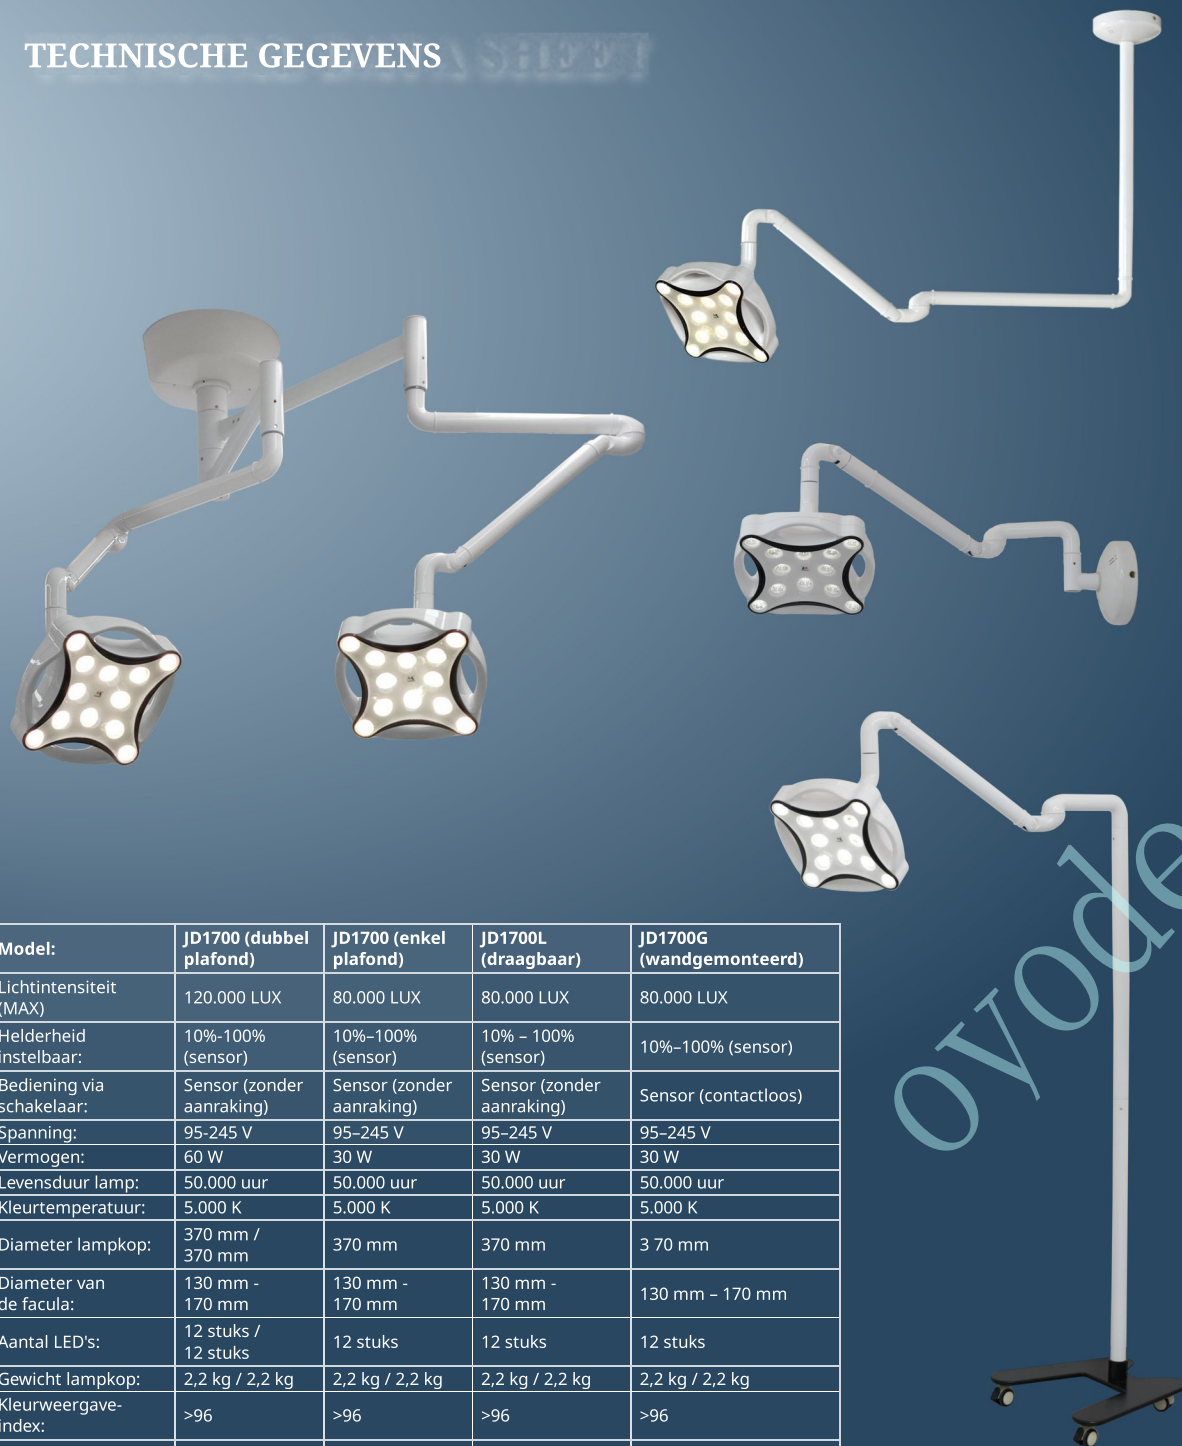


Model:	JD1700 (dubbel plafond)	JD1700 (enkel plafond)	JD1700L (draagbaar)	JD1700G (wandgemonteerd)
Lichtintensiteit (MAX)	120.000 LUX	80.000 LUX	80.000 LUX	80.000 LUX
Helderheid instelbaar:	10%-100% (sensor)	10%-100% (sensor)	10% – 100% (sensor)	10%-100% (sensor)
Bediening via schakelaar:	Sensor (zonder aanraking)	Sensor (zonder aanraking)	Sensor (zonder aanraking)	Sensor (contactloos)
Spanning:	95-245 V	95–245 V	95–245 V	95–245 V
Vermogen:	60 W	30 W	30 W	30 W
Levensduur lamp:	50.000 uur	50.000 uur	50.000 uur	50.000 uur
Kleurtemperatuur:	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
Diameter lampkop:	370 mm / 370 mm	370 mm	370 mm	3 70 mm
Diameter van de facula:	130 mm - 170 mm	130 mm - 170 mm	130 mm - 170 mm	130 mm – 170 mm
Aantal LED's:	12 stuks / 12 stuks	12 stuks	12 stuks	12 stuks
Gewicht lampkop:	2,2 kg / 2,2 kg	2,2 kg / 2,2 kg	2,2 kg / 2,2 kg	2,2 kg / 2,2 kg
Kleurweergave-index:	>96	>96	>96	>96
R9:	>93	>93	>93	>93
Reservebatterij (6-8 uur)	/	/	Optioneel	/
Certificeringen: CE, ISO 13485, ISO 9001, FDA, certificaat voor vrije verkoop, CFDA				




AFMETINGENOVERZICHT VOOR VERSCHILLENDE MODELLEN


JD1700 LED-behandelingslamp
UW PARTNER IN VERLICHTING




JD1700 ENKEL PLAFOND

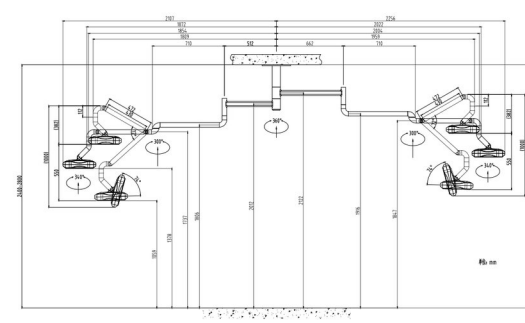

JD1700 DUBBELE PLAFONDMONTAGE



JD1700 WANDMONTAGE

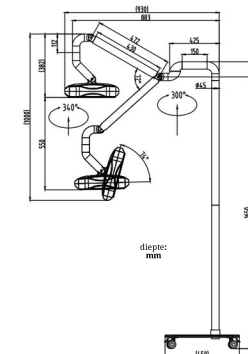

ID1700 DRAAGBAAR



360 graden Rotatie



5000K
CCT



0% - 100%
Dimmen

