


Chirurgische set, geoptimaliseerd voor het plaatsen van taps
toelopende implantaten

HIROSSEN

Taper-set


Kortere behandelduur dankzij eenvoudig boorprotocol

- Het implantaat kan in normaal bot worden geplaatst met slechts 3 boorgangen, wat de behandelduur verkort

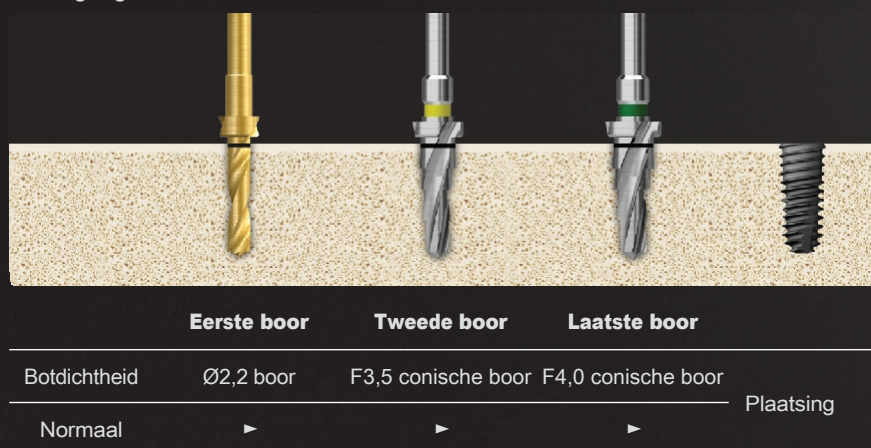


Ontwerp geoptimaliseerd voor conische bevestigingen

- De meertrapsvorm van de conische boor is ontworpen voor optimaal contact tussen conische implantaten en het bot
- Vereist een sterke initiële stabiliteit

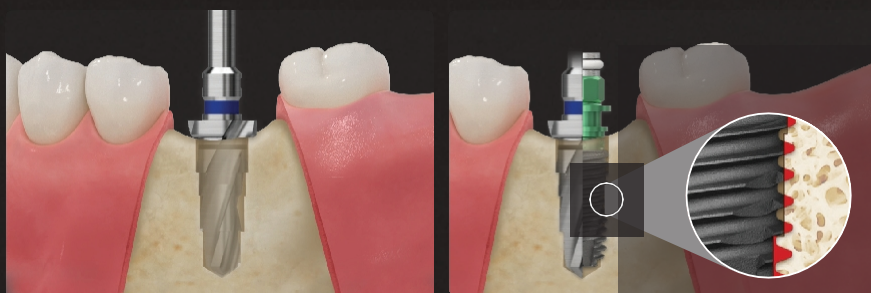

Sterke snijkracht en veilig boren

- Geoptimaliseerde snijprestaties dankzij een uniek ontwerp en uitstekende productietechniek. Dit maakt soepel en snel boren mogelijk, ondanks het weglaten van verschillende tussenboren
- Het boren verloopt veilig dankzij de geïntegreerde stoppers

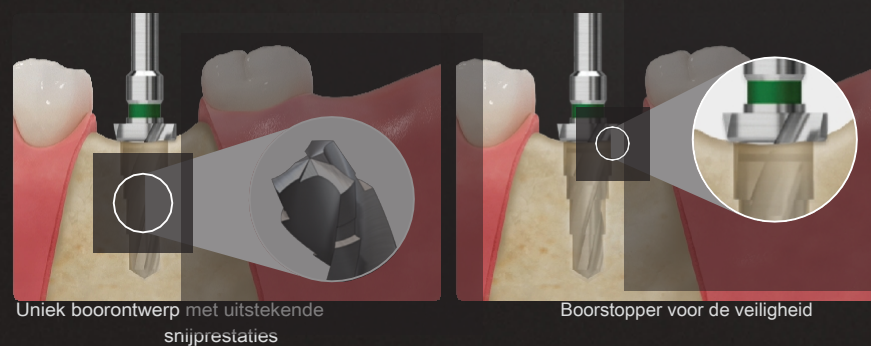

Soepel boren zonder dat de boren gaan stuiten

- Voorboorboren zijn niet nodig dankzij de getrapte vorm van de Taper-boren, die wiebelen en stuiten van de boren voorkomt



Onderdelen van de Taper-set

Boorgereedschap van opspanningen

Geleideboor

- Wordt gebruikt voor het markeren van de plaats waar de beugel moet worden aangebracht
- De chirurg kan de botdichtheid vaststellen tijdens het boren met deze boor



Zijgesneden boor

- Wordt gebruikt voor het aanpassen van het boortraject of het vergroten van de boorplaats
- Kan zijwaarts snijden met de snijbladen aan de zijkant



Spiraalboor

- Startboor, Ø 2,2/3,0 rechte boor



Parallele pin

- Wordt gebruikt om de hoek van het boorgat te controleren. Het traject kan na het boren worden gecontroleerd met Ø 2,2/3,0-boren





Boorverlengstuk

- Wordt gebruikt om de lengte van boren en ander handstukgereedschap te verlengen



Dieptemeter


- Wordt gebruikt om de boordiepte te meten. Heeft de functie van een steeksleutel

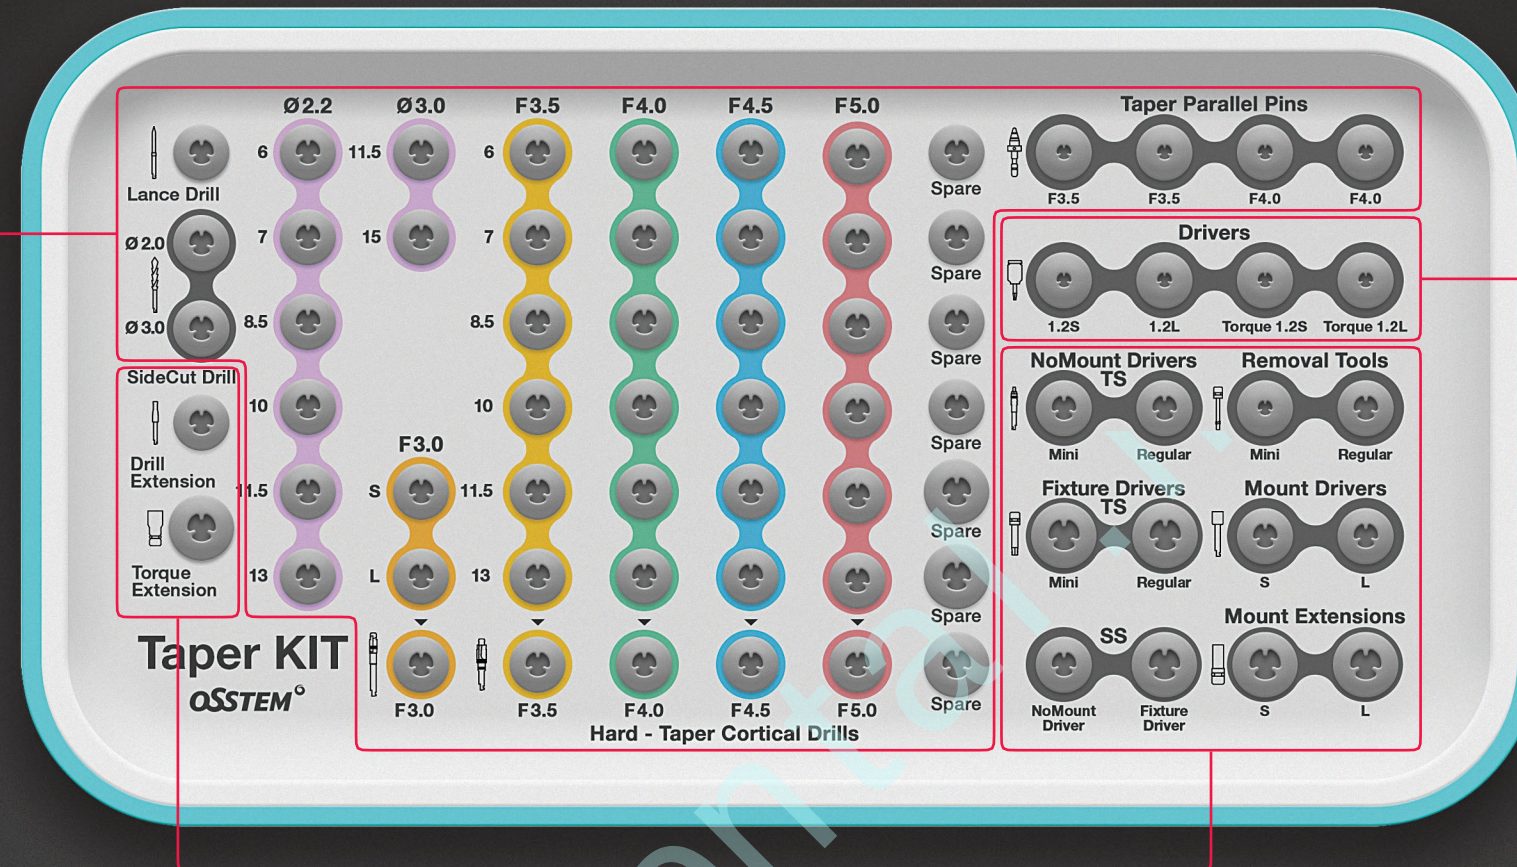

Gereedschap voor het plaatsen


Bevestigingsschroevendraaier

- Schroevendraaier voor het plaatsen van implantaten met bevestigingselementen



NoMount-schroevendraaier

- Schroevendraaier voor het plaatsen van bevestigingselementen zonder bevestigingsbeugels




Fixture Driver

- Schroevendraaier voor NoMount-bevestigingen



Verlengstuk voor bevestigingsstuk

- Schroevendraaier voor vooraf gemonteerde bevestigingen
- Wordt gebruikt voor extra nauwkeurige dieptecontrole van voorgeassembleerde bevestigingen



Verlengstuk voor momentsleutel

- Verlengt de lengte van gereedschappen die worden gebruikt met momentsleutels (+10 mm)
- Wordt gebruikt wanneer aangrenzende tanden het gebruik van momentsleutels belemmeren



Draaimomentsleutel (staaf)


- Wordt gebruikt voor het aanpassen van de plaatsingsdiepte van de fixtuur en voor het uitoefenen van een specifiek koppel op de abutmentschroef



Gereedschap voor het plaatsen van abutments

Handschroevendraaier

- Schroevendraaier voor het vast- of losdraaien van abutments en schroeven



Hulpmiddel voor het verwijderen van bevestigingen

- Gereedschap voor het losmaken van bevestigingen die vastzitten in de vooraf gemonteerde bevestigingselementen



Draaimoment-schroevendraaier

- Gereedschap voor het overbrengen van koppel op de abutmentschroef

